

Deklaracja zgodności/Normy

Deklaracja zgodności dla wyposażenia elektrycznego stosowanego w układach stabilizacji ciśnienia, uzupełniania i odgazowania wody

1. Niniejszym zaświadcza się, że produkty są zgodne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi w dyrektywach Rady w zakresie zrównania przepisów Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE).
Do oceny produktów zastosowano następujące normy: DIN EN 61326 – 1:2013-07
2. Niniejszym zaświadcza się, że szafy sterownicze spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE).
Do oceny produktów zastosowano następujące normy: DIN EN 61010 – 1:2011-07; BGV A2

Deklaracja producenta dla układu odgazowania próżniowego Reflex

Projektowanie, produkcja, kontrola urządzeń ciśnieniowych

Rura próżniowa / Układ odgazowania próżniowego: Servitec, Servitec 35-120, Servitec S, Servitec Mini

znajduje uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzewczych, solarnych i chłodniczych

Typ	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Nr seryjny	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Rok produkcji	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Maks. ciśnienie dopuszczalne (PS)	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Min. / maks.temperatura dopuszczalna (TS)	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Maks. temperatura pracy ciągłej	zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia
Medium robocze	woda

Producent oświadcza, że rurę próżniową/układ odgazowania próżniowego Servitec skonstruowano i wyprodukowano zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2014/68/UE, a także z obowiązującą w kraju członkowskim dobrą praktyką inżynierską.

Wybrana specyfikacja techniczna dotycząca spełnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE znajduje się na tabliczce znamionowej.

Podpisano za i w imieniu



Producent

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen - Niemcy
Telefon: +49 (0)2382 7069 -0
Faks: +49 (0)2382 7069 -588
E-mail: info@reflex.de

Ahlen, 20.08.2019

Norbert Hülsmann

Volker Mauel

Członkowie Zarządu

Załącznik nr 1: Numer certyfikatu badania typu WE

Załącznik nr 2: Rysunek urządzenia


Załącznik nr 3: Lista materiałowa dotycząca układu odgazowującego Reflex Servitec

Załącznik nr 1: Numer certyfikatu badania typu WE

Typ			Numer certyfikatu
Servitec	DN 150 - DN 250	10 bar / 16 bar – 120 °C	04 202 1 450 03 00210

Załącznik nr 2: Rysunek urządzenia

Reflex Servitec

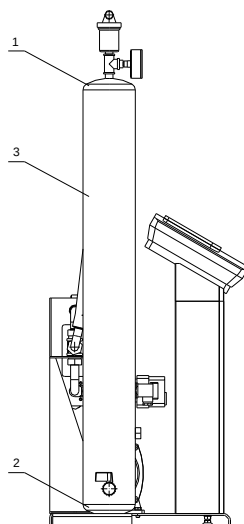

Załącznik nr 3: Lista materiałowa dotycząca układu odgazowującego z próżniową rurą odgazowującą Reflex Servitec

Reflex Servitec

TYP	NOMINALNA GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		MINIMALNA GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		MATERIAŁ
	Dennice 1, 2	Płaszcz 3	Dennice 1, 2	Płaszcz 3	
DN 80	2,0	2,0	2,0	2,0	1.4571
DN 100	2,0	2,0	2,0	2,0	1.4571
DN 150	-	2,6	-	2,6	1.4571
DN 250	-	4,0	-	4,0	1.4571