


# Reflex Fillset Compact 0,8, Armatúra k dopĺňaniu z vodovodných sietí pitnej vody

**reflex**

Thinking solutions.

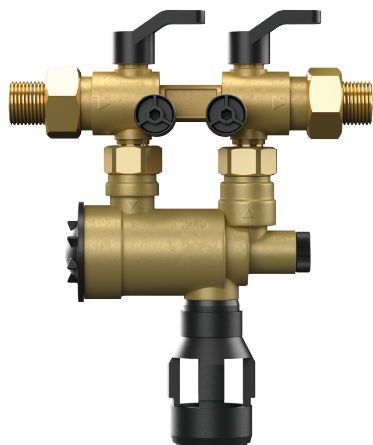

## Vlastnosti

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Typ                               | Compact 0,8     |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 60 °C           |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 10 bar          |
| Prípojka Vstup / Výstup           | R 1/2" / R 1/2" |
| Prietok-parameter kvs             | 0,8 m³/h        |
| Max. výška                        | 212 mm          |
| Šírka                             | 175 mm          |
| Montážna dĺžka                    | 175 mm          |
| Hĺbka                             | 60 mm           |
| Hmotnosť                          | 2,80 kg         |

## popis

### Reflex Fillset Compact

Zariadenie s montážnou konzolou na priame pripojenie doplnovacích zariadení pre systémy vykurovania a chladenia so sieťami na pitnú vodu. Konkrétne pozostáva z:

- Uzatváracie guľové ventily
- Systémový oddeľovač podľa DIN 1988-100 alebo DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrom nečistôt
- Montážna konzola pre vodorovnú montáž na stenu

