


Storatherm Heat HF 2000/R_C, serbatoio di accumolo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, bianco, 6 bar



Codice articolo: 7843100

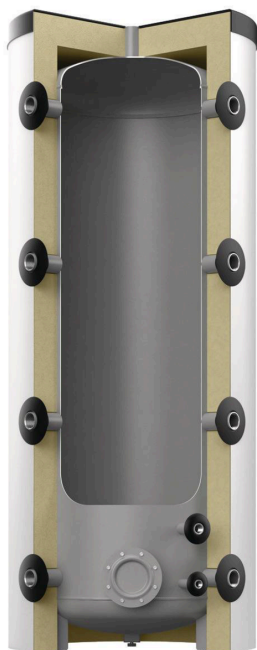

Caratteristiche

Tipo	HF 2000/R_C
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	120 mm
Classe efficienza energetica	C
Capacità nominale del serbatoio di riserva	2032 l
Numero manicotti	9 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	6 bar
Attacco manicotto/flangia	Rp 1 1/2"
Attacco a flangia EFHR	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	Rp 1 1/2"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	188,00 W
Diametro	1442 mm
Diametro senza isolamento	1200 mm
Altezza max.	2173 mm
Altezza senza isol.	2142 mm
Profondità	1480 mm
Misura di ribaltamento ca.	2281 mm
Peso	269,00 kg

Descrizione

Storatherm Heat

Serbatoio d'accumulo verticale per acqua per riscaldamento e raffreddamento. A scelta con o senza flangia d'ispezione, con uno o due scambiatori di calore interni per il collegamento di fonti energetiche esterne.

Gli attacchi di collegamento sono disposti in file verticali per i generatori e per i consumatori di calore, dislocate di 100°, agli attacchi di carico e scarico. Manicotti per guaine per sonde, termometri o altro disposte su varie altezze (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2).

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.