
Longtherm RLG-14-75, csavarozható hőcserélő, 110 °C, 16 bar

Cikkszám: 8123700

Thinking solutions.

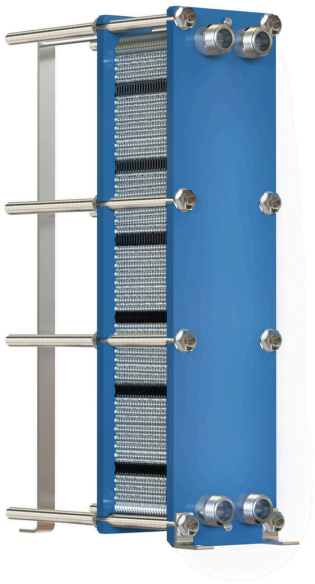

Jellemzők

Típus	RLG-14-75
Szín	kék
Lemezek száma	75
Lemezek vastagsága	0,500000 mm
Primeroldal tartalma (k2/k3)	11,88 l
Szekunder oldal tartalma (k4/k1)	11,88 l
Lemezek anyaga	AISI 316L
Vázanyag	P355GH
Tömítőanyag	NBR butil
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	110 °C
Max. hőlépcső primer/szekunder	100 K
Max. megeng. üzemi túlnyomás	16 bar
csatlakozás	AG 2"
Csatlakozóanyag	AISI 316L
Csatlakozási változat	Cső a címen Menet
Max. magasság	896 mm
Magasság k2-k3/k4-k1	694 mm
Szélesség	300 mm
Primer-szekunder szélessége	126 mm
Mélység	763 mm
Súly	174,10 kg

Leírás

Longtherm
Csavarozható rozsdamentes acéllemezes hőcserélő.

A ragasztómentes NBR butil tömítéssel ellátott lemezeket a felső tartórúdra felfüggesztik, majd feszítőcsavarokkal a szénacél kereten rögzítik.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de