


Longtherm RLB-60-150, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

Número de artículo: 8040700

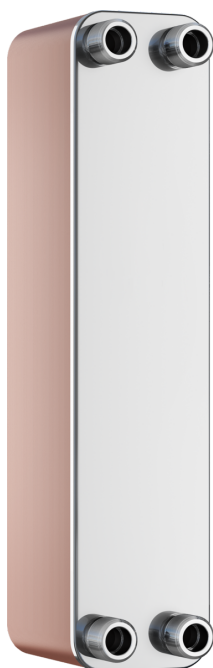

Características

Tipo	RLB-60-150
Número de placas	150
Grosor de placas	0,300000 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	6,90 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	6,90 l
Material de placas	AISI 316L
Material de junta	Cobre
Temperatura de servicio máx. adm.	230 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	30 bar
Conexión	AG 1 1/4"
Material de conexión	AISI 316L
Variante de conexión	Tubo con Rosca
Altura máx.	538 mm
Altura k2-k3/k4-k1	480 mm
Ancho	123 mm
Anchura primario-secundario	68 mm
Profundidad	364 mm
Peso	34,20 kg

Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas soldado de una velocidad de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.