



Serbatoio di accumulo

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con

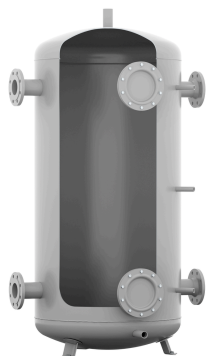

H.../R2

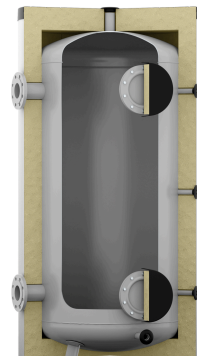


HF.../R2

caratteristiche tecniche


- Equipaggiato con 4 collegamenti flangiati opposti (DIN EN 1092-1) e 2 aperture di revisione (DN180) nonché 3 collegamenti di sensore e svuotamento
- Contenitore del serbatoio in acciaio di alta qualità S235JRG2 (St 37-2) per impieghi quali riscaldamento e refrigerazione
- Serbatoio con interno non trattato ed esterno rivestito in materiale sintetico
- Sovrapressione d'esercizio massima consentita:
→ Serbatoio 10 bar
- Temperatura massima del liquido consentita:
→ Serbatoio 95 °C

Panoramica tipi



H.../R2

Serbatoio d'accumulo con flangia di pulizia, senza isolamento per applicazioni con acqua fredda. Rivestire con isolamento adatta a cellule chiuse in sede d'opera.
senza isolamento



HF.../R2

Serbatoio buffer con apertura di pulizia e isolamento

Isolamento

fino a 1.000 l: isolamento in tessuto rimovibile da 100 mm con rivestimento laminato, rimovibile
a partire da 1.500 l: isolamento in tessuto rimovibile da 120 mm con rivestimento laminato, rimovibile




Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Tipo	Cod. art.	EEK ¹	Nenninhalt Pufferspeicher	Ingombro res. el. flangiata [mm]	Misura di ribaltamento [mm]	Peso [kg]
	argento		[l]			
Storatherm Heat H .../R2 Serbatoio di riserva senza isolamento						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 Serbatoio di riserva con isolamento						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27

¹ Classe di efficienza energetica

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici

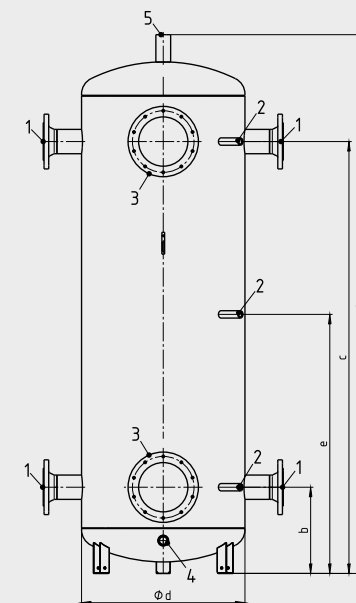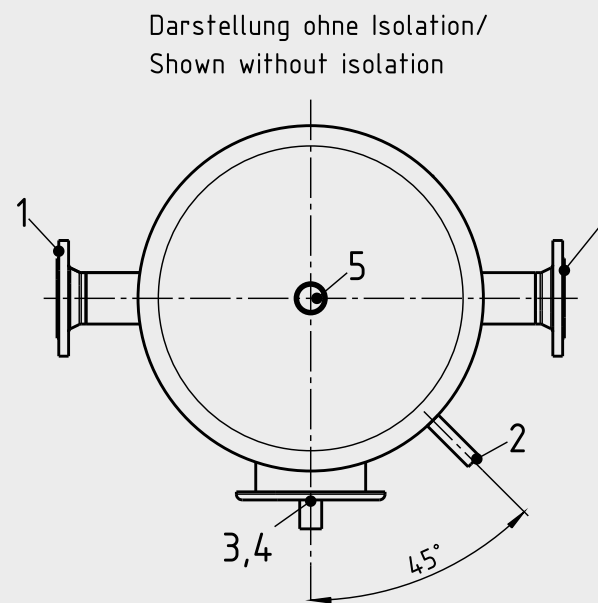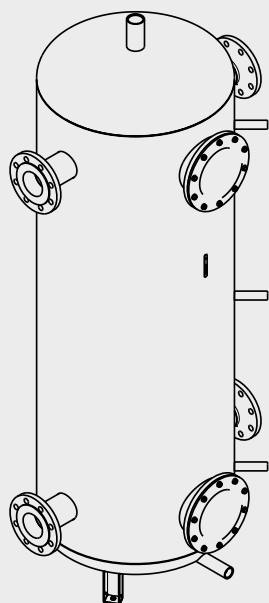




Tipo	Altezza collegamento								Altezza massima	Diametro senza isolamento	Larghezza	Profondità
	EFHR 1	EFHR 2	manicotto/ flangia 1	manicotto/ flangia 2	scarico	sensore 1	sensore 2	sensore 3				
	b [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]				
Storatherm Heat H .../R2 Serbatoio di riserva senza isolamento												
H 500/R2	315	1578	315	1578	120	315	947	1578	1969	597	874	839
H 800/R2	352	1434	352	1434	135	352	893	1434	1863	790	1070	1025

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Tipo	EFHR 1	EFHR 2	manicotto/ flangia 1	manicotto/ flangia 2	scarico	sensore 1	sensore 2	sensore 3	Altezza massima	Diametro senza isolamento	Larghezza	Profondità
	b [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	h [mm]	d [mm]	j [mm]	g [mm]
H 1000/R2	352	1686	352	1686	135	352	1038	1686	2215	790	1074	1025
H 1500/R2	439	1639	439	1639	220	439	1039	1639	2119	1000	1284	1290

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume




Dati geometrici

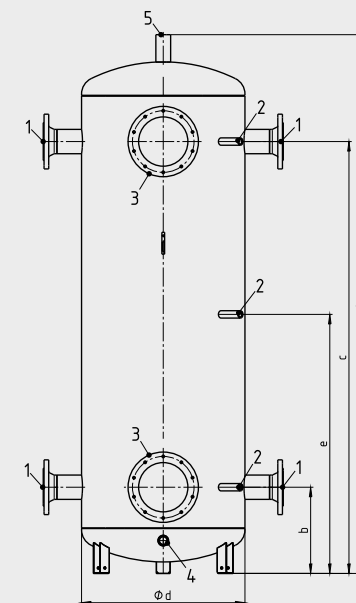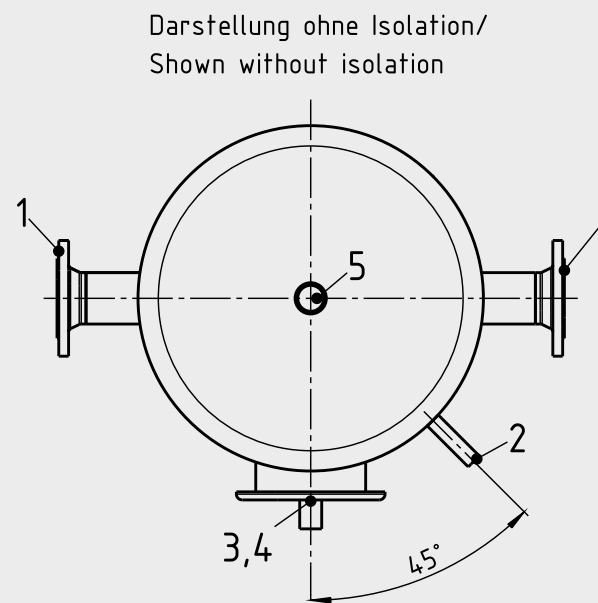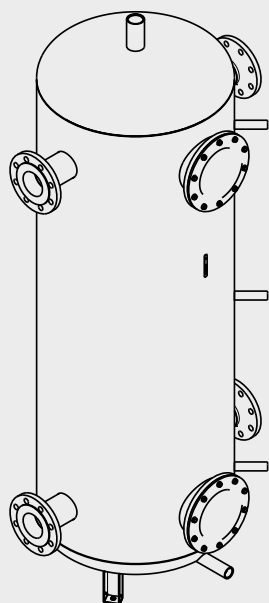

Tipo	flangia EFHR 3	manicotto EEHR 5	Collegamento manicotto/flangia 1	scarico 4	sensore di temperatura 2
Storatherm Heat H .../R2 Serbatoio di riserva senza isolamento					
H 500/R2	DN180	G 1 ½"	DN80/PN16	G 1"	G ½"
H 800/R2	DN180	G 1 ½"	DN80/PN16	G 1"	G ½"
H 1000/R2	DN180	G 1 ½"	DN125/PN16	G 1"	G ½"
H 1500/R2	DN180	G 1 ½"	DN125/PN16	G 1"	G ½"

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici

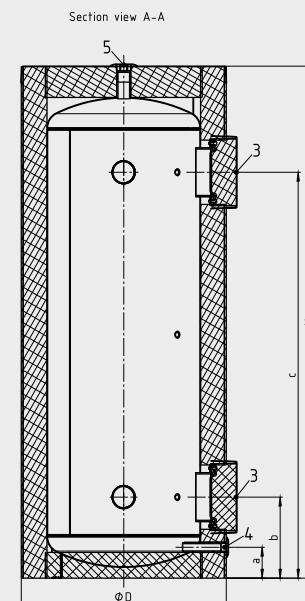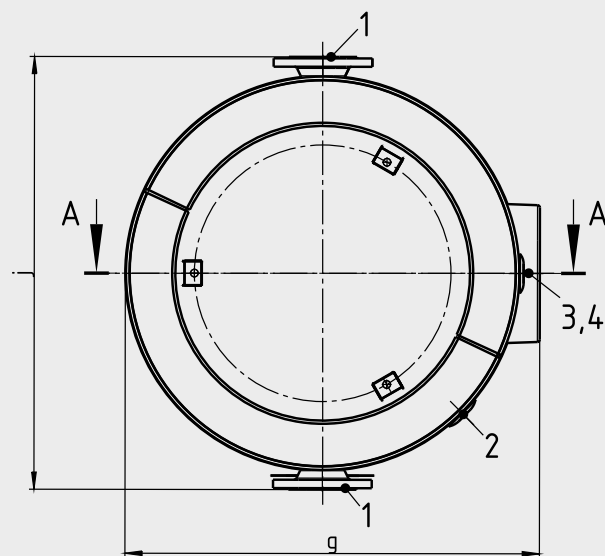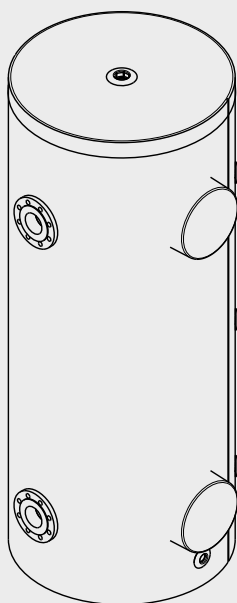




Tipo	Altezza collegamento								Altezza		Diametro	Diametro senza isolamento	Larghezza	Profondità
	EFHR 1	EFHR 2	manicotto/ flangia 1	manicotto/ flangia 2	scarico	sensore 1	sensore 2	sensore 3	massima	senza isolamento				
	b [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	H [mm]	h [mm]	D [mm]	d [mm]	j [mm]	g [mm]
Storatherm Heat HF .../R2 Serbatoio di riserva con isolamento														
HF 500/R2_C	315	1578	315	1578	120	315	947	1578	1991	1969	797	597	874	839
HF 800/R2_C	315	1578	352	1434	135	352	893	1434	1892	1863	990	790	1070	1025

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Tipo	Altezza collegamento								Altezza		Diametro	Diametro senza isolamento	Larghezza	Profondità
	EFHR 1 b [mm]	EFHR 2 c [mm]	manicotto/ flangia 1 b [mm]	manicotto/ flangia 2 c [mm]	scarico a [mm]	sensore 1 b [mm]	sensore 2 e [mm]	sensore 3 c [mm]	massima H [mm]	senza isolamento h [mm]	D [mm]	d [mm]	j [mm]	g [mm]
HF 1000/R2_C	352	1686	352	1686	135	352	1038	1686	2137	2115	990	790	1074	1025
HF 1500/R2_C	439	1639	439	1639	220	439	1039	1639	2100	2119	1240	1000	1284	1290

Storatherm Heat Serbatoio di riserva per sistemi di riscaldamento e raffreddamento con elevati flussi di volume

Dati geometrici

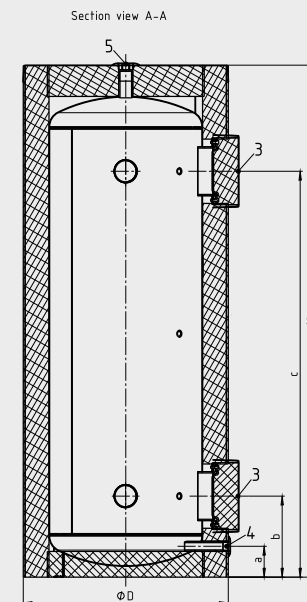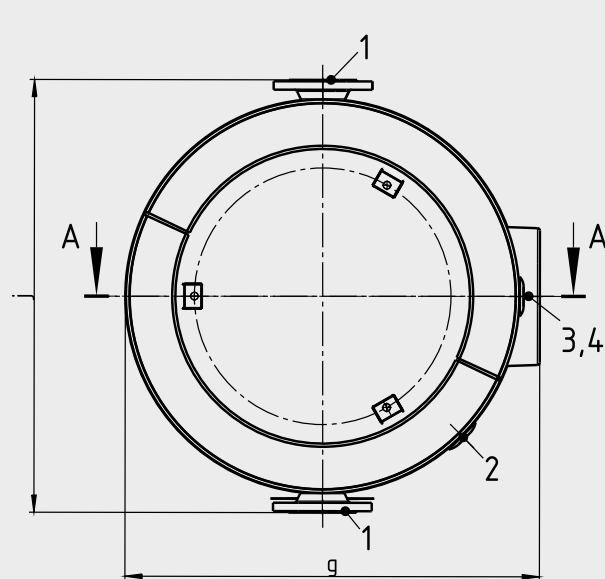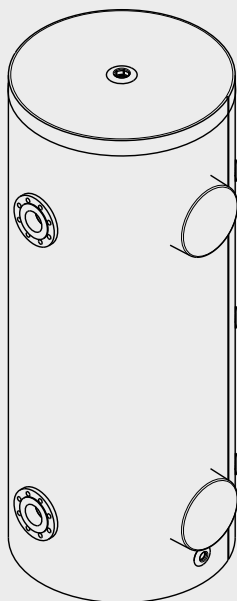

Tipo	flangia EFHR 3	manicotto EEHR 5	Collegamento manicotto/flangia 1	scarico 4	sensore di temperatura 2
Storatherm Heat HF .../R2 Serbatoio di riserva con isolamento					
HF 500/R2_C	DN180	G 1 ½"	DN80/PN16	G 1"	G ½"
HF 800/R2_C	DN180	G 1 ½"	DN80/PN16	G 1"	G ½"
HF 1000/R2_C	DN180	G 1 ½"	DN125/PN16	G 1"	G ½"
HF 1500/R2_C	DN180	G 1 ½"	DN125/PN16	G 1"	G ½"