


Storatherm Heat Mini H 25, puffertároló fűtési rendszerekhez, szürke, 4 bar

Cikkszám: 7352520

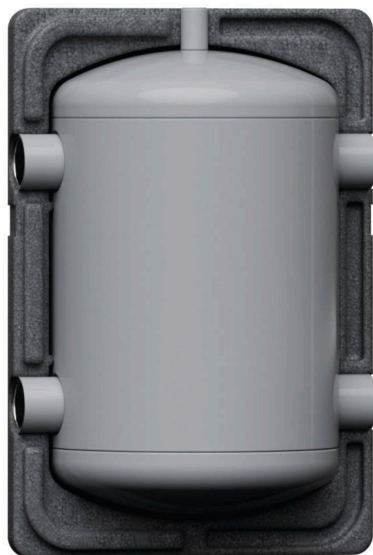

Jellemzők

Típus	H 25
Szín	szürke
Szigetelőtípus	EPP
Szigetelés vastagsága	35 mm
Energhatékonyági besorolás	B
Névleges űrtartalom puffertároló	25 l
Karmantyúk száma	4 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	4 bar
Csatlakozás karmantyú / karima	G 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	24,00 W
Átmérő	360 mm
Átmérő szigetelés nélkül	280 mm
Max. magasság	534 mm
Magasság szigetelés nélkül	490 mm
Mélység	362 mm
Döntési méret kb.	615 mm
Súly	7,20 kg

Leírás

Storatherm Heat Mini H 25

Puffertároló fűtővíz tárolására. Karima nélkül, belső fekvésű hőcserélő nélkül. A G 1 ½ colos kivitelű hőtermelő és -fogyasztó két csatlakozócsonk sora – a 25 l-es tárolónál külön 2 csonk, az 50 l-es és a 100 l-es tárolónál soronként három csonk – a bal és jobb oldalon vízszintesen 180°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkként van elhelyezve.

A karmantyú G 1 ½ colos a tároló felső tartományában légtelenítéshez.

Tárolótartály DC04 acélból, belül kezeletlen és kívül lakkozott, a prEN 17692:2021 szerint gyártva. Puffertároló levehető 35 mm-es EPP szigeteléssel szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztálya szerint.

B energiahatékonysági besorolás a DIN EN 12897:2020-05 szerint. A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.

25 l-es, 50 l-es és 100 l-es térfogatúak kaphatók.

A 25 l-es és 50 l-es térfogatú tároló falra függően szerelhető.

A 100 l-es térfogatú tároló talajon állóan szerelhető.