


Storatherm Aqua Compact AC 250/1_B, ondergeplaatste boiler met metaalmantel, zilver, 10 bar



Artikelnummer: 7863200

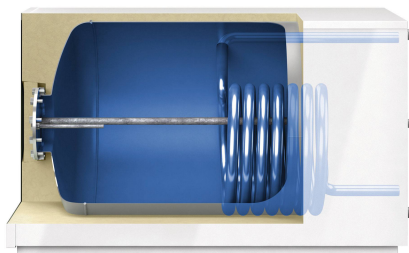

Kenmerken

Type	AC 250/1_B
Kleur	zilver
Isolatietype	metaalmantel
Isolatiesterkte	21 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud	241 l
Nom. inhoud gegolfde buis	7 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Aantal moffen	1 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting mof/flens	DN110
Aansluiting drinkwater	R 1"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1"
Circulatie-aansluiting	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 1"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 1"
NL getal conventioneel	7,6
Warmteverlies	61 W
Verwarmingsoppervlak boven	0,87 m²
Diameter zonder isolatie	597 mm
Max. hoogte	642 mm
Breedte	653 mm
Diepte	1120 mm
Kantelmaat ca.	1418 mm
Gewicht	114,00 kg

Beschrijving

Storatherm Aqua Compact

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in horizontale of verticale uitvoering en met interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emaileren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.