


Hydraulická odbočka-súprava 80/60, malá odbočka do 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205730

reflex

Thinking solutions.

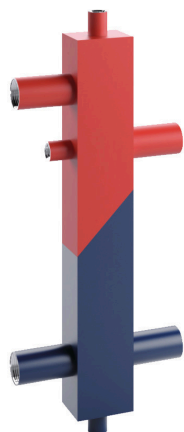

Vlastnosti

Typ	80/60
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	2,1 L/lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	R 1 1/4"
Prípojka okruhu generátora	R 1 1/4"
Max. objemový prietok	4,5 m ³ /h
Výkon pri ΔT 20 °K	105,00 kW
Veľkosť komory	80/60
Max. výška	500 mm
Hmotnosť	4,62 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. So štyrmi bočnými výstupnými pripojeniami na pripojenie spotrebiča tepla a zdroja tepla. 1/2 " návarky na odvzdušnenie, vypúšťanie a snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov).