


Longtherm RLG-07-20, intercambiador de calor atornillado, 110 °C, 16 bar

Número de artículo: 8122500

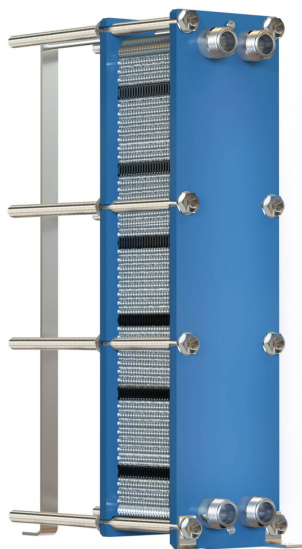

Características

Tipo	RLG-07-20
Color	azul
Número de placas	20
Grosor de placas	0,50 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	1,59 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	1,77 l
Material de placas	AISI 316L
Material del marco	P355GH
Material de junta	NBR butilo
Temperatura de servicio máx. adm.	110 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	16 bar
Conexión	AG 2"
Material de conexión	AISI 316L
Variante de conexión	Tubo con Rosca
Altura máx.	596 mm
Altura k2-k3/k4-k1	394 mm
Ancho	300 mm
Anchura primario-secundario	126 mm
Profundidad	563 mm
Peso	81,10 kg

Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas roscado con placas de acero inoxidable.

Las placas dotadas de juntas de NBR butilo no adhesivas se cuelgan en la barra de soporte superior y después se fijan mediante tornillos tensores en el bastidor de acero al carbono.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.