


Storatherm Heat HF 1500/R2_C, bufferreservoir voor verwarmings- en koelsystemen, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 7353800

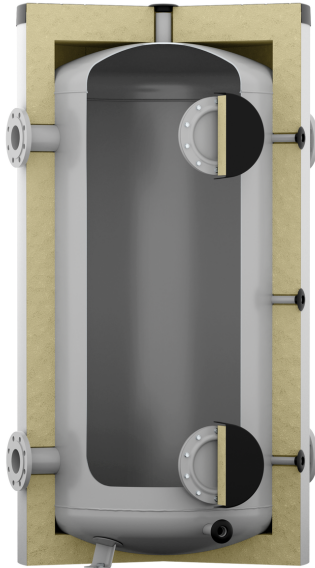

Kenmerken

Type	HF 1500/R2_C
Kleur	grijs
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	120 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud bufferreservoir	1412 l
Aantal aansluitingen	4 St.
Bedrijfstemperatuur bufferreservoir	95 °C
Bedrijfsoverdruk bufferreservoir	6 bar
Aansluiting mof/flens	DN125/PN16
Aansluiting elektrisch element EFHR	DN180
Aansluiting elektrisch element EEHR	G 1 1/2"
Warmteverliezen bufferreservoir	167,00 W
Diameter	1240 mm
Diameter zonder isolatie	1000 mm
Max. hoogte	2100 mm
Hoogte zonder isolatie	2119 mm
Breedte	1284 mm
Diepte	1290 mm
Kantelmaat ca.	2222 mm
Gewicht	212,27 kg

Beschrijving

Storatherm Heat

Buffertank voor het opslaan van verwarmings- en koelwater.

De rijen aansluitstukken (DIN EN 1092-1) voor warmteopwekkers en -verbruikers zijn tegenover elkaar geplaatst, als aansluitstukken voor het laden of lossen. Tussen deze rijen aansluitstukken zijn verticaal geplaatste schroefverbindingen aanwezig waarin sensorhulzen, thermometers etc. kunnen worden geschroefd (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Bovendien zijn er twee DN 180 flensafsluitingen aanwezig.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.