


Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), íman permanente como acessório para Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar



referência: 9258360

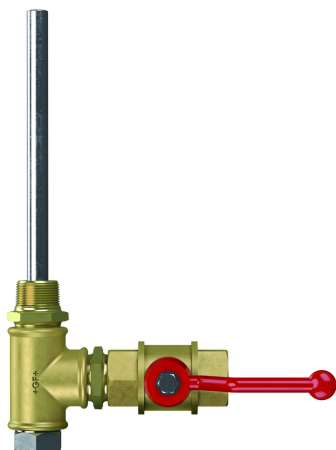

Características

Tipo	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Temperatura de serviço	110 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	G 1"
Diâmetro	25 mm
Comprimento de instalação	465 mm
Peso	0,74 kg

Descrição

Exferro

Íman permanente de elevada potência para montagem opcional ou posterior nos separadores de lamas e sujidade Exdirt/Extwin .

O íman é composto por uma vareta em neodímio-ferro-boro prensada isostaticamente, que é enroscada num tubo de imersão. Separação e fixação de partículas ferromagnéticas no processo de remoção.

Desenroscando a vareta magnética do separador e lavando-a de seguida, é possível remover as partículas de forma permanente e seletiva do fluxo.