

reflex

Thinking solutions.

Nieuw: Storatherm Aqua Inox

RVS warm water boilers

**Duurzaam
& robuust**
voor de hoogste
kwaliteitseisen



→ Corrosiebestendig en onderhoudsarm, geen anode nodig

→ Hoge energie-efficiëntieklasse dankzij rECOflex® isolatie

→ Laag gewicht voor eenvoudig transport en installatie


Ontdek nog meer op: www.reflexnederland.nl

Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA Barendrecht • 088-880 26 00 • info@reflexnederland.nl

Storatherm Aqua Inox 150 – 500 liter

Technische specificaties

- Verticaal vat voor alle soorten warmteopwekkers, met een gladde rvs spiraal/warmtewisselaar
- rECOflex® isolatiesysteem met foliemantel
- Aansluitingen 1 1/2"
- Toegestane werkdruk
cv-water 10 bar, tapwater 10 bar
- Toegestane
cv-watertemperatuur 130 °C, tapwater 90 °C

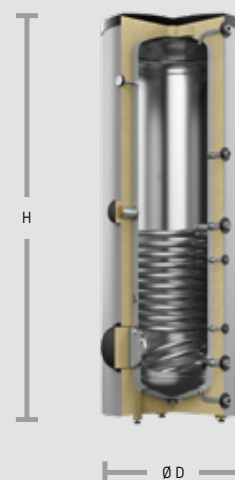

Typeoverzicht Storatherm Aqua Inox


Model	Art.nr.	Inhoud [l]	Ø D [mm]	Hoogte H [mm]	Kiepmaat [mm]	Gewicht [kg]	Verwarmingsoppervlak [m ²]	Warmteverlies		EEC*
								[W]	kWh/24h	
AI 150/1M	7364100	150	600	1.285	1.285	35	0,8	38	0,92	A
AI 200/1M	7364200	190	600	1.529	1.529	43	1,1	44	1,06	B
AI 300/1M	7364300	295	700	1.885	1.885	58	1,4	57	1,36	B
AI 400/1M	7364400	375	750	1.725	1.725	68	1,6	61	1,45	B
AI 500/1M	7364500	475	750	2.070	2.070	81	1,8	72	1,74	B

*EEC = Energy Efficiency Class



Exclusief bij Reflex:

Met het innovatieve PU-hardschuim isolatie rECOflex® met gesloten poriën wordt een uitzonderlijk thermisch isolatieniveau bereikt met een minimale isolatiedikte.



rECOflex®

De Reflex ErP-app als uw digitale ondersteuning

Deze app zorgt ervoor dat u alle benodigde gegevens voor energie-efficiëntie op het juiste moment beschikbaar hebt – individueel en overzichtelijk, afhankelijk van de bouw-situatie, de apparaten die moeten worden geïnstalleerd en het gespecificeerde budget.

Download de online versie:
www.reflexnederland.nl

