


SINUS Wartungsbox 120/80 zur Magnetitabscheidung für Kleinverteiler

reflex

Thinking solutions.

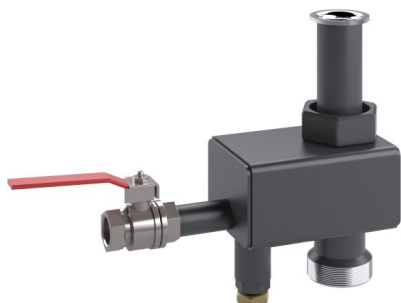

Vlastnosti

Typ	120/80
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	4 bar

popis

Údržbový box k magnetitovému odkaleniu pre všetky rozdeľovače kotla a podrozdeľovače, MonoFixx a HydroFixx. Umožňuje odkalenie pri tlakovom zariadení. Pozostávajúce z profilovej rúry 120x80, materiál S235. Vybavené s odkaľovacím hrdlom a guľovým kohútom 1/2" ako aj magnetickou tyčou zaskrutkovanou v ponornom púzdre. K pripevneniu v spätnom chode hlavného kotla rozdeľovača. Vráť. EPP izolácie podľa EnEV.

