


Reflex Storatherm Aqua Load AL 5000/R4, laadreservoir met , wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

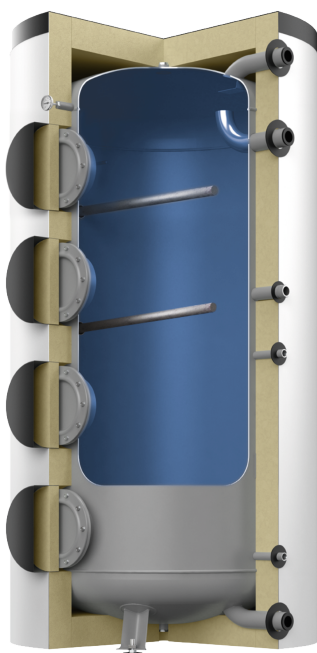

Kenmerken

Type	AL 5000/R4
Kleur	wit
Isolatie	X
Nominale inhoud	4914 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 3"
Aansluiting circulatie	R 1 1/4"
Aansluiting voor laden opslagtank	R 3"
Aansluiting koud/warm water	R 3"
Diameter	1740 mm
Max. hoogte	3230 mm
Diepte	1740 mm
Kantelmaat ca.	3311 mm
Gewicht	1070,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Load

Warmwatertank voor de externe drinkwaterverwarming in verticale uitvoering zonder interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

