

reflex

Thinking solutions.

Membran-Druckausdehnungsgefäße – Generation 2020



5 Jahre Garantie

auf Reflex N Gefäße ab Herstellungsdatum*



**Erhöhung des
Betriebsdrucks**

auf 4 bar für N-Gefäße bis 35 Liter



Neues frisches Outfit


mit neu designer und optimierter
Kartonage, non-verbalem Typenschild
und Bedienungsanleitung

Erfahren Sie Näheres auf: www.reflex-winkelmann.com

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen • +49 2382 7069-0 • info@reflex.de

Reflex N Membran-Druckausdehnungsgefäße

verfügbar ab
Sommer 2020

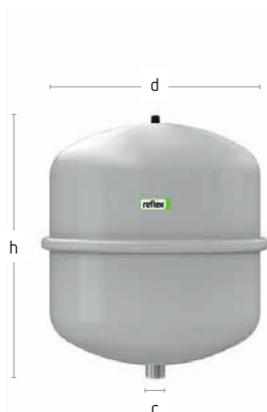

N 8 – 25 Liter



N 35 – 140 Liter

Technische Merkmale

- für geschlossene Heiz- und Kühlsysteme
- mit Gewindeanschlüssen
- ab 35 Liter stehend, bis Baugröße N 80 Wandmontage
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- zulässiger Betriebsüberdruck 4 bar (8-35 Liter), 6 bar (50-140 Liter)
- zulässige Betriebstemperatur 70 °C
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014 / 68 / EU
- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- mit werkseitig druckbeaufschlagtem Gasraum
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C

Alte Artikelnummern **Neue Artikelnummern**

Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	WG	Farbe	zul. Betriebs- überdruck [bar]	VPE [St.]	Vordruck [bar]	Anschluss c	Ø d [mm]	Höhe h [mm]	Höhe h2 [mm]	Verpackungs- maße [mm]	Gewicht [kg]
N 8	8202500	N 8	8202501	12	grau	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	265x265x240	1,70
N 8	7202800	N 8	7202801	12	weiß	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	265x265x240	1,70
N 12	8203300	N 12	8203301	12	grau	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	265x265x323	2,75
N 12	7203500	N 12	7203501	12	weiß	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	265x265x323	2,75
N 18	8204300	N 18	8204301	12	grau	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	300x300x370	3,60
N 18	7204400	N 18	7204401	12	weiß	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	300x300x370	3,60
N 25	8206300	N 25	8206301	12	grau	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	300x300x480	4,35
N 25	7206400	N 25	7206401	12	weiß	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	300x300x480	4,35
N 35	8208400	N 35	8208401	12	grau	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	380x380x455	5,60
N 35	7208500	N 35	7208501	12	weiß	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	380x380x455	5,60
		N 50	8209300	13	grau	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	437x437x485	9,60
		N 50	7209400	13	weiß	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	437x437x485	9,60
keine Änderung der Artikelnummern		N 80	8210200	13	grau	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	515x515x550	13,28
		N 80	7210600	13	weiß	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	515x515x550	13,28
		N 100	8216300	13	grau	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	515x515x660	15,84
		N 140	8211400	13	grau	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	515x515x875	19,90

RE1918de / 9127655 / 05-20
Technische Änderungen vorbehalten