


Storatherm Heat H 1500/R2, bufferreservoir voor verwarmings- en koelsystemen, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 7352700

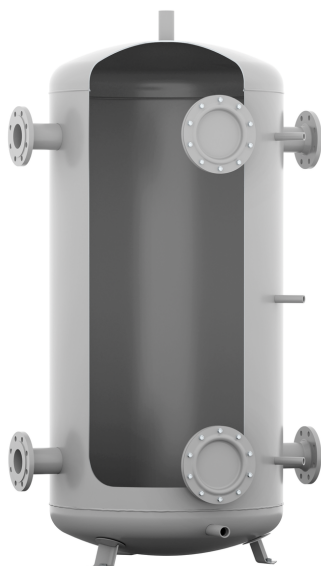

Kenmerken

Type	H 1500/R2
Kleur	grijs
Nominale inhoud	1412 l
Aantal moffen	4 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	6 bar
Bedrijfsoverdruk	6 bar
Aansluiting mof/flens	DN125/PN16
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Verbindingsmof EEHR	G 1 1/2"
Diameter zonder isolatie	1000 mm
Max. hoogte	2119 mm
Breedte	1284 mm
Diepte	1290 mm
Kantelmaat ca.	2222 mm
Gewicht	205,50 kg

Beschrijving

Storatherm Heat

Buffertank voor het opslaan van verwarmings- en koelwater. Optioneel in staande uitvoering met/zonder flens of met één of twee interne warmtewisselaars voor de aansluiting van externe energiebronnen.

De rijen aansluitstukken voor warmteopwekkers en -verbruikers zijn verticaal geplaatst, met een offset van 100° als aansluitstukken voor het laden of lossen. Tussen deze rijen aansluitstukken zijn ook verticaal geplaatste schroefverbindingen aanwezig waarin sensorhulzen, thermometers etc. (3 x 3/4, 1 x 1/2) kunnen worden geschroefd. Opslagtanks met gladbuis-warmtewisselaar zijn bovendien voorzien van voor- en terugloopaansluitingen van het buizenbundel-verwarmingsoppervlak.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.