


Storatherm Heat HF 2000/R_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 6 bar



Číslo výrobku: 7842500

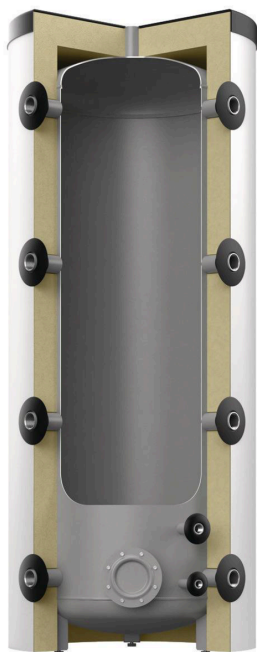

Vlastnosti

Typ	HF 2000/R_C
Farba	strieborná
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	120 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	2032 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota	95 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka nástavec/príruba	Rp 1 1/2"
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Nástavec EEHR	Rp 1 1/2"
Straty udržania tepla	188 W
Priemer	1442 mm
Priemer bez izolácie	1200 mm
Max. výška	2173 mm
Výška bez izolácie	2142 mm
Hĺbka	1480 mm
Miera sklopenia cca.	2281 mm
Hmotnosť	269,00 kg

popis

Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyše použitie externých zdrojov energie.

Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °, odsadené, usporiadané ako prírodné alebo späťtokové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prírodné a spätné pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné ob-
jednať zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.