


# Longtherm RHG-08-80, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8027900

**reflex**

Thinking solutions.

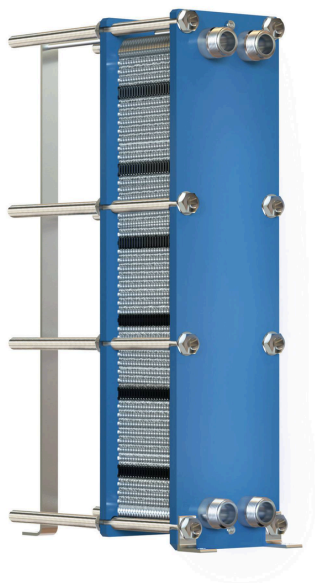

## Īpašības

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tips                                | RHG-08-80        |
| Krāsa                               | zils             |
| Plāksņu skaits                      | 80               |
| Plātņu biezums                      | 0,50 mm          |
| Primārās puses tilpums (k2/k3)      | 6,60 l           |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1)    | 6,80 l           |
| Plātņu materiāls                    | AISI 316L        |
| Rāmja materiāls                     | P355GH           |
| Blīvējuma materiāls                 | NBR butils       |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra    | 110 °C           |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība   | 100 K            |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens   | 16 bar           |
| Pieslēgums                          | AG 1 1/4"        |
| Pieslēguma materiāls                | AISI 316L        |
| Savienojuma variants                | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums                      | 755 mm           |
| Augstums k2-k3/k4-k1                | 658 mm           |
| Platums                             | 190 mm           |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 70 mm            |
| Dziļums                             | 605 mm           |
| Svars                               | 83,20 kg         |

## Apraksts

Longtherm

Skrūvējams plāksņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šis plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.